


MADE IN SAXONY

TĚSNÍCÍ PÁSY DO SPÁR

QM-System podle DIN ISO 9001

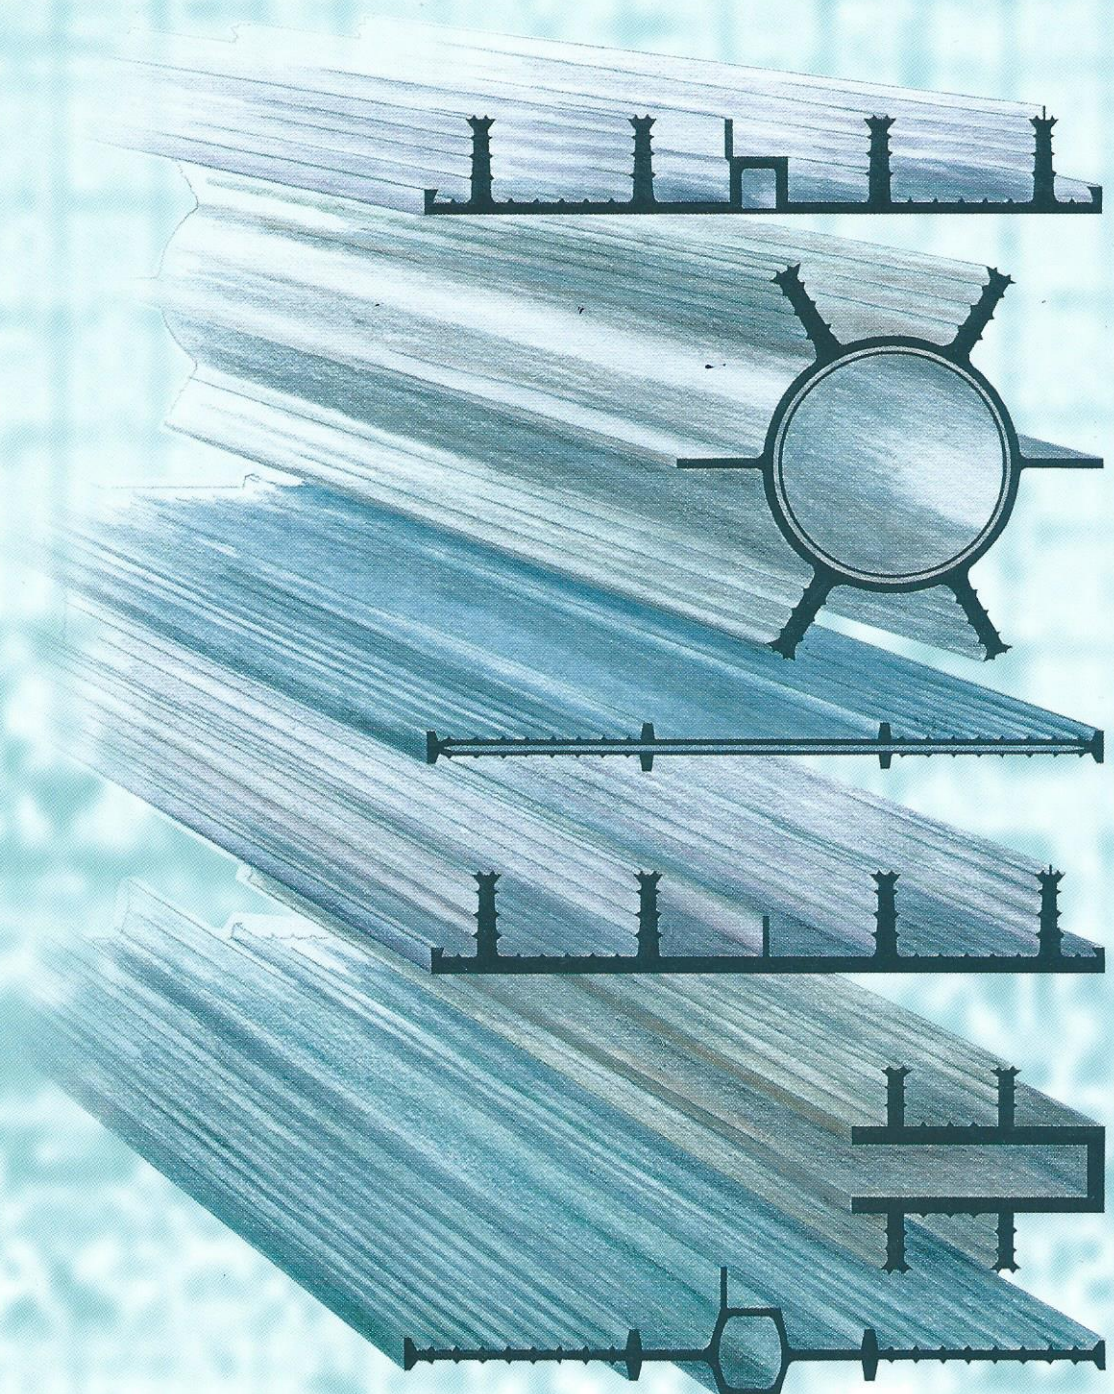

The image contains five technical drawings of different sealing strip profiles. From top to bottom: 1. A cross-section of a strip with a central rectangular slot and five raised, flanged sections. 2. A cross-section of a strip with a central circular hole and six raised, flanged sections. 3. A cross-section of a strip with a central rectangular slot and four raised, flanged sections. 4. A cross-section of a strip with a central rectangular slot and four raised, flanged sections, with a different profile on the bottom half. 5. A cross-section of a strip with a central rectangular slot and four raised, flanged sections, with a different profile on the bottom half.

KUNEX®

KUNEX® – TĚSNÍCÍ PÁSY DO SPÁR

KUNEX® - těsnící pásy do spár z plastických hmot (PVC-P) k utěsnění dilatačních a pracovních spár v betonu.

KUNEX® - těsnící pásy do spár zaručují dobré mechanické spojení s betonem a spolehlivě těsní.

DOBROZDÁNÍ JAKOSTI

podle DIN 18541

KONTROLA JAKOSTI

Vlastní kontrola jakosti prostřednictvím stálé výrobní kontroly.

Posudek charakteristických parametrů podle Zkušebního ústavu materiálů v Braunschweigu.

POPIS

SORTIMENT VÝROBKŮ

- pásy do dilatačních spár, pokládáné dovnitř a zvenku
- pásy do pracovních spár, pokládáné dovnitř a zvenku
- pásy do pracovních spár s ocelovou vložkou
- pásy do pracovních spár s ocel.vložkou a očky
- rohový pás
- ukončovací pás do spár
- těsnící potrubí
- pás do spár

DOPLNĚNÍ SYSTÉMŮ

Standardní tvary dílů

MATERIÁL

Vyrábí se ze surovin na bázi PVC-P v následujících kvalitách:

- dle podnikové normy nesnášejí asfalt (NB) respektive snášejí (BV)
- dle DIN normy nesnášejí asfalt (NB) respektive snášejí (BV)
- dle podnikové normy fyziologicky nezávadné

BARVY

Černá resp. betonově šedá (ukončovací pásy do spár)

CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU (DIN 4102)

Těžko hořlavý (zařazení stavebniny B2)

PŮSOBNÍ PROTI VODĚ

Těsní

PŮSOBNÍ ZA TEPLA

Odolný při teplotě -20 °C do +60 °C


NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ

Svařuje se tepelně nožem a svářecími pájkami (do 250 W) jakož i teplovzdušnými svářecími přístroji (do 1400 Watt)

CHARAKTERISTICKÉ FYZIKÁLNÍ HODNOTY PÁSŮ DO SPÁR


	Pásy do pracov- ních spár				Pásy do dilatačních spár			
	Podnik. norma		DIN norma		Podnik norma		DIN norma	
	NB	BV	NB	BV	NB	BV	NB	BV
Pevnost v tahu DIN EN ISO 527	≥10 N/mm ²				≥10 N/mm ²			
Porušení průtažnosti podle DIN EN ISO 527	≥ 250 %		≥ 350 %		≥ 300 %		≥ 350%	
Tvrdost podle ShoreA DIN 53505	70 ± 5				67 ± 5			

STANDARDNÍ DÍLY Z PÁSŮ DO PRACOVNÍCH A DILATAČNÍCH SPÁR

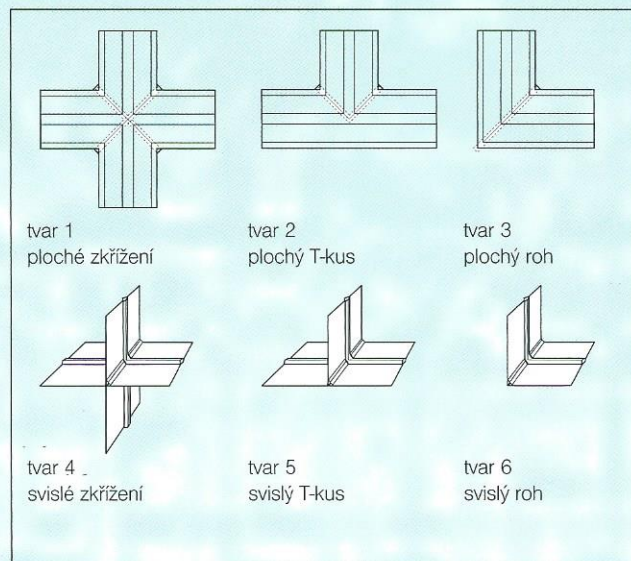

Vyrábí se pásy do spár - konstrukce podle
přání zákazníka


TĚSNÍCÍ PÁSY DO PRACOVNÍCH SPÁR

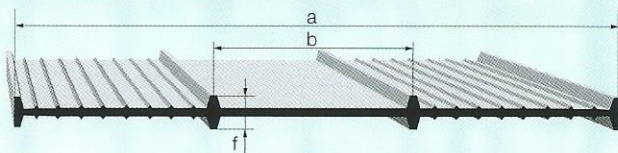

Pokládání dovnitř

Typ	Celková šíře a	Šířka dilat. dílu b	Výška žebrování f
A 15	150	55	15
A 19	190	70	15
A 24	240	80	15
A 32	320	100	15
A 50	500	140	15


Délka role: 25 m

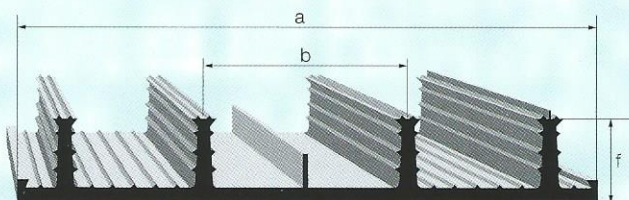

Pokládání zvenku

Typ	Celková šíře a	Šířka dilat. dílu b	Kotva Výška f	Počet N
AA 19	190	80	17	4
AA 24	240	80	20	4
AA 32	320	100	20	6
AA 24/3	240	84	35	4
AA 32/3	320	100	35	6

Délka role: 25 m

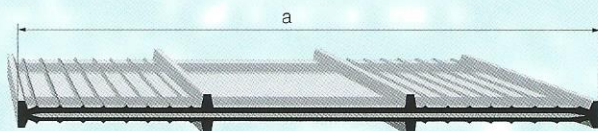


Pokládání dovnitř s ocelovou vložkou

Typ	Celková šíře a
A 15 S	150
A 19 S	190
A 24 S	240
A 32 S	320

Armování skrz pásy z pérové oceli
ve vzdálenosti od 100 mm.

Délka role: 25 m

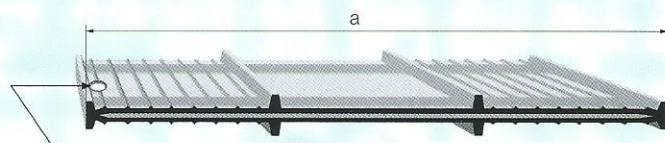


Očka v odstupu od 200 mm
(na přání jedno-nebo oboustranné)
A 24 SÖ 240

Pokládání dovnitř s ocelovou vložkou a očky

Typ	Celková šíře a
A 15 SÖ	150
A 19 SÖ	190
A 24 SÖ	240
A 32 SÖ	320

Délka role: 25 m


TĚSNÍCÍ PÁSY DO DILATAČNÍCH SPÁR

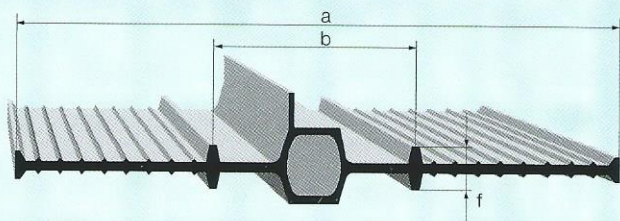

Pokládání dovnitř

Typ	Celková šíře a	Šířka dilat. dílů b	Výška žebrování f
D 15	150	55	15
D 19	190	70	15
D 24	240	80	15
D 32	320	100	15
D 50	500	150	20

Délka role: 25 m

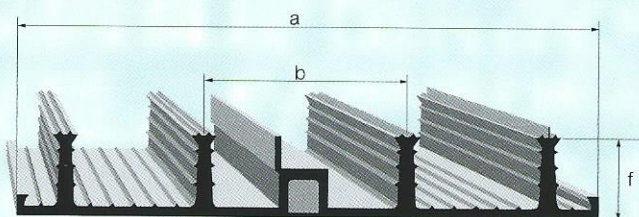


Pokládání zvenku


Typ	Celková šíře a	Šířka dilat. dílů b	Výška f	Kotva Počet N
DA 19	190	80	17	4
DA 24	240	80	20	4
DA 32	320	100	20	6
DA 24/3	240	84	35	4
DA 32/3	320	100	35	6

Délka role: 25 m


PÁS DO SPÁR




Typ 80/5 – A5039



Typ 120/4 – A5041




Typ 120/6 – A5003



Typ 120/12 – A9001

Délka role: 50 m


ROHOVÝ PÁS

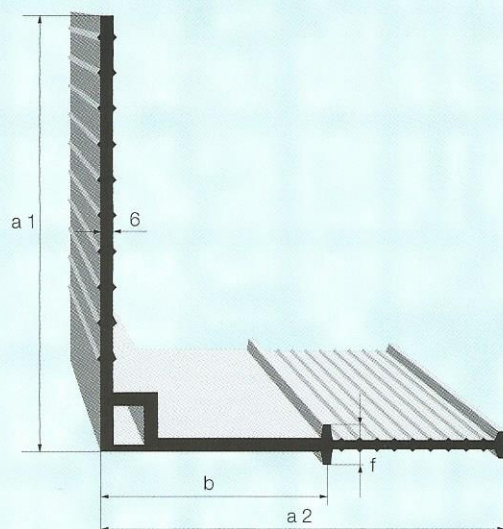

Typ	Celková šíře a1/a2	Šířka dilat. dílu b	Výška žebrování f
-----	-----------------------	---------------------------	-------------------------

D 32 K-DIN	180/170	95	26
------------	---------	----	----

Délka role: 20 m

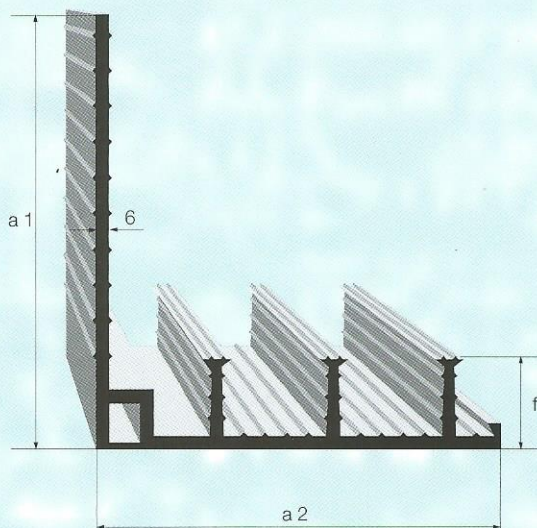


Typ	Celková šíře a	Kotva Výška f	Počet N
-----	-------------------	---------------------	------------

DA 32/3 K-DIN	180/170	35	3
---------------	---------	----	---

Délka role: 20 m

TĚSNÍCÍ PROFIL (SLUNÍČKO)

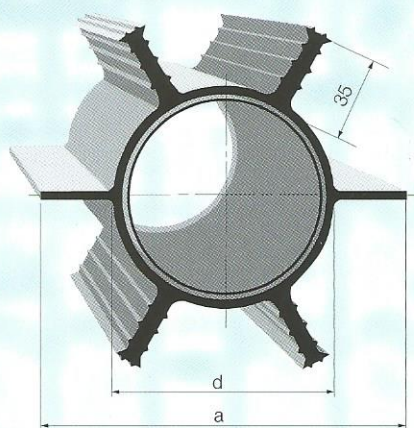

Typ	Celková šíře a	Průměr d
-----	-------------------	-------------

Q 1	150	90
Q 2	235	175
Q 3	105	60

Standardní délka:

Q 1/Q 2: 2,50 m, 3,00 m, 4,00 m a 5,00 m


Q 3: 2,75 m a 3,50 m

Oblast použití:


Q 1 pro sílu stěny do 350 mm

Q 2 pro sílu stěny od 350 do 600 mm


UKONČOVACÍ PÁS DO SPÁR



Typ	Výška a	Šířka b	Šířka spáry c	Kotva	
				Výška f	Počet N
FA 50	50	30	20	20	2



Typ	Výška a	Šířka b	Šířka spáry c	Kotva	
				Výška f	Počet N
FA 90	90	30	20	20	4

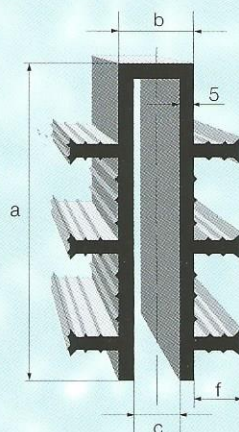

Typ	Výška a	Šířka b	Šířka spáry c	Kotva	
				Výška f	Počet N
FA 130	130	30	20	20	6

Délka role: 15 m